



DY FLOWTECH Inc.

폐수용 유량계

POLLUTION WATER FLOW METER

■ 특 징

- DY-PS series 유량계는 프로펠라 타입으로서 큰 이물질에 크게 영향을 받지 않게 설계되었습니다.
- 로타가 합성수지로 제작되어 부식을 막아줍니다.
- 원격 컨트롤러 이용이 가능하도록 펄스신호를 내보내 줍니다(옵션)

■ 세부사항

- 사용용도 : 폐수용
- 최고온도 : 50°C
- 최고압력 : 10kgf/cm²(최대 20kgf/cm²)
- 정 확 도 : ±2~4%

■ 재 질

- 본 체 : SUS304
- 로 타 : Resin




■ 유량범위 및 최대적산(FLOW RANGE & TOTALIZER)

모델	구경(mm)	유량범위(m ³ /H)	최대적산m ³
DYPS-40	65	6~20	999,999
DYPS-50	65	9~30	999,999
DYPS-65	65	10~40	999,999
DYPS-80	80	12~60	999,999
DYPS-100	100	20~100	999,999
DYPS-125	125	30~160	999,999
DYPS-150	150	40~230	999,999
DYPS-200	200	60~350	999,999
DYPS-250	250	80~600	999,999

■ 외형치수(DIMENSIONS)

모델	L	H	D2	c	d	N
DYPS-40	320	154	140	105	16	4
DYPS-50	320	154	155	120	16	4
DYPS-65	320	154	175	140	18	4
DYPS-80	350	161	185	150	18	8
DYPS-100	400	173	210	175	18	8
DYPS-125	450	186	250	210	20	8

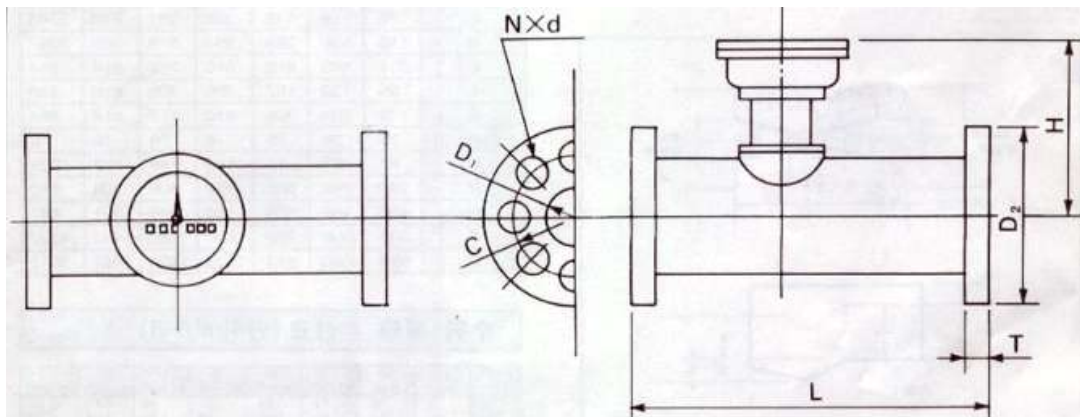

■ 설치 시 주의사항

- 지시부(숫자판)가 반드시 위를 향하도록 설치해 주십시오.
- 진동이 심한 장소 및 습도가 심한곳은 피하여 주십시오.
- 설치 전 반드시 유량범위를 확인하시어 현장에 맞는 사양인지 확인하여 주십시오.

디와이플로테크 (주) : 경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-2

T) 031-594-4748,4750 , F) 031-594-4749