



DY FLOWTECH Inc.

고온·고압 산업용 수량계 RADIATOR TYPE WATER FLOW METER

■ 특 징

- 계기판과 유체의 거리가 충분한 공간을 유지하고 있어 고온·고압에서도 계기판에 무리없이 사용이 가능합니다.
- 원격pulse 이용 시 고온·고압에 충분히 사용가능한 리드스위치와 센서를 사용합니다.

■ 세부사항

- 사용용도 : 보일러 온수용, 고온·고압의 공업용수, 화공약품등
- 최고온도 : 160°C
- 최고압력 : 20kgf/cm²
- 정 확 도 : ±2~4%

■ 재 질

- 본 체 : FC20
- 로 타 : 신주 or SUS304
- 계 량 실 : 신주 or SUS304




■ 유량범위 및 최대적산(FLOW RANGE & TOTALIZER)

모델	구경(mm)	유량범위(m ³ /H)	최소눈금 ℓ	최대적산m ³	
DYWJ-25	A	25	0.5~2.5	1	99,999.9
	B	25	1~5	1	99,999.9
DYWJ-40	A	40	2~9	1	99,999.9
	B	40	3~15	1	99,999.9
DYWJ-50	A	50	3~15	1	99,999.9
	B	50	6~25	1	99,999.9
DYWJ-65	65	8~35	10	999,999	
DYWJ-80	80	10~45	10	999,999	
DYWJ-100	100	11~70	10	999,999	

■ 외형치수(DIMENSIONS)

모델	L	H	W	D	c	d	N
DYWJ-25	225	228	175	125	90	19	4
DYWJ-40	245	237	175	140	105	19	4
DYWJ-50	245	242	175	155	120	19	8
DYWJ-65	310	320	230	175	140	19	8
DYWJ-80	310	320	230	185	150	19	8
DYWJ-100	310	440	255	210	175	19	8

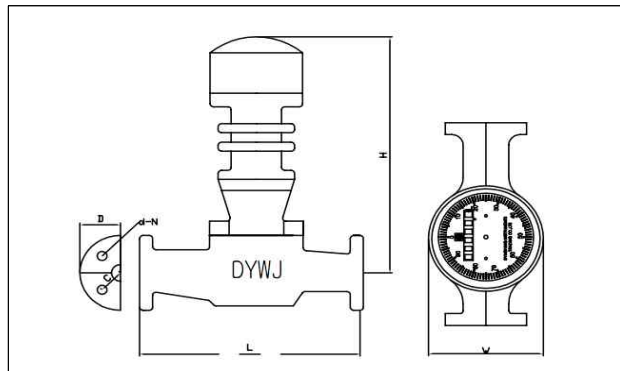

※설치 시 주의사항

- 반드시 기판부분이 위를 향하도록 설치해 주십시오.
- 습도가 높은 곳, 진동이 심한 곳은 지양하여 주십시오.
- 야외 설치 시, 눈 또는 비로부터 보호해 주십시오.
- 유량계 설치 시 앞단 10D, 뒷단 5D의 직선구간을 유지해 주십시오,
- 제품 구입 전 반드시 현장의 유량을 확인하시어 그에 부합하는 제품을 사용하시기 바랍니다.

디와이플로우테크(주)-경기도 남양주시 화도읍 가곡리 135-2

T) 031-594-4748,4750 , F) 031-594-4749